

Auslaufrollo für die Legehennen-Freilandhaltung

Für die Legehennen-Freilandhaltung bietet HUESKER ein Auslaufrollo für die gesamte Stalllänge an. Das Prinzip: Zweiteilige Seitenverkleidung aus feststehendem Windschutznetz (oberer Bereich) und durchgehendem Auslaufrollo (Wickellüftung) im unteren Bereich.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

- reibungsloser Tierverkehr am Durchgang, da keine Staus mehr
- kein Stress mehr am Durchgang, Tiere sind deutlich ruhiger
- preisgünstige Kopplung mit feststehendem Windschutznetz Typ 40/40-5 im oberen Bereich
- zugfreier Aufenthalt der Tiere im Wintergarten bei gleichzeitig hoher Belüftungsrate
- sehr wartungsarmes System
- Langlebigkeit durch hochgradig UV-stabile Textilien und hochwertiges Zubehör



Wintergarten für Legehennen – Innenansicht



Auslaufrollo am Wintergarten – Außenansicht



Antriebseinheit des Auslaufrollos; am Senkrechtwindkasten mit Bürste



Windkasten mit Bürste für dichten Abschluss am Ende des Auslaufrollos an der Nichtantriebsseite

Verdunklungsrollo Gebrauchsmuster Nr. 20 2011 000 128.8 für die Legehennenhaltung, Aufzucht und Broilermast

Hier bietet HUESKER eine kostengünstige und leicht zu montierende Lösung für den Einbau zwischen den Hallenstützen:

HaTe®-Verdunklungsplane „unten öffnend – oben wickelnd“

Die HaTe®-Verdunklungsplane wird im Stützenabstand gefertigt und mittels Keder sektionsweise auf das durchgängige Alu-Nutrohr aufgebracht. Dieses oben liegende Alu-Nutrohr dient als Antriebswelle, auf die die Plane aufgewickelt wird. Eine zusätzliche Beschwerung im unteren Hohlraum verbessert die Wickeleigenschaft. Die Plane wird oben auf das Alu-Nutrohr aufgewickelt. Durch das sehr enge Führen am Lichtband wird eine hohe Lichtundurchlässigkeit gewährleistet.

Diese Variante bietet klare Vorteile:

- preiswerte Lösung für Stalllängen bis 100 m; auch mit Handantrieb
- schnelle Montage
- geringe Reparaturanfälligkeit
- optimale Seitenführung und wenig Windanfälligkeit
- enges Anliegen am Lichtband
- Nutzung von noch praktikablen Bohrungen bis 40 mm an Stahlstütze ohne Einfluss auf die Statik
- Übertragbarkeit auf Fensterabdunklung
- Übertragbarkeit auf Lichtbandabdunklung bei Zuluftdüsen in gleicher Höhe




Wintergarten für Legehennen; Verdunklungsrollo halb geöffnet



Teilsegment eines Verdunklungsrollos zwischen zwei Stützen; oben aufgewickelt



Verdunklungsrollo an der Außenwand; hier Handbetrieb

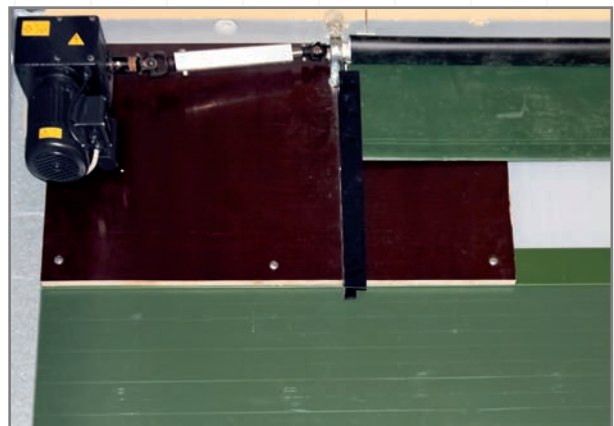

Antriebseinheit des Verdunklungsrollos

